








## Antifouling Classic

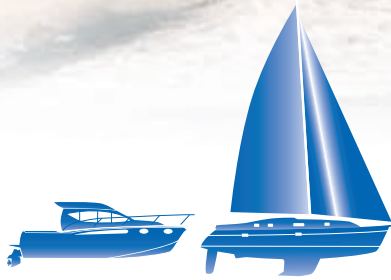




- Selbstpolierendes Antifouling für alle Segel- und Motorboote bis höchstens 40 kn, außer Aluminiumboote.
- Guter Bewuchsschutz bei normalen Bewuchsverhältnissen.
- Geeignet für trockenfallende Liegeplätze.
- Gute Verträglichkeit.
- Ergiebigkeit : 10 m<sup>2</sup>/Liter.
- Tiefste Verarbeitungstemperatur : + 5°C.  
Bei 20°C, 2 ½ Stunden zwischen den Schichten und 4 Stunden vor dem Zuwasserlassen warten.



Farbe	0.75 L	2.5 L	5 L
 <b>Rot</b>	<b>54843</b>	<b>54844</b>	<b>54845</b>
 <b>Blau</b>	<b>54837</b>	<b>54838</b>	<b>54839</b>
 <b>Dunkelblau</b>	<b>54846</b>	<b>54847</b>	<b>54848</b>
 <b>Schwarz</b>	<b>54840</b>	<b>54841</b>	<b>54842</b>

### Durchschnittlich benötigte Litermengen für zwei Schichten :

Fuß Meter	Länge der Wasserlinie								
	20 6	25 7.5	28 8.5	30 9	33 10	35 10.7	38 11.5	43 13	48 14.5
Boostyp 	2.75 L	4.5 L	5.75 L	6.5 L	8 L	9 L	10.5 L	13.5 L	16.75 L
	3.25 L	5 L	6.25 L	7 L	8.75 L	9.75 L	11.5 L	14.75 L	18.25 L
	2.25 L	3.25 L	4.25 L	5 L	6 L	6.25 L	7.5 L	8 L	9.5 L

## Hilfreiche Hinweise

### Was heißt "Verträglichkeit"?

Antifouling ist dann mit einem anderen Antifouling verträglich, wenn es beim Überstreichen längerfristig keine Probleme gibt. Die Plastimo-Antifouling sind chemisch mit dem meisten nicht kupferhaltigen Antifouling verträglich. Bitte befolgen Sie die Hinweise zur Untergrundvorbereitung !